

TUBELESS WHEEL VLシリーズ

当社オリジナル技術により、
軽量化と高強度化を実現。
また、ISO規格品はバルブを
アウトセットレイアウトにすることで
ディスクブレーキ車両にも適用。



AP425 VL W-DE4A 22.5x7.50

AP439 VL W-DXR 19.5x6.75

ISO

■チューブレスホイール VL仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様							飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考	
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数					形状
新・ISO AP426	VL W-DE4B	22.5x8.25	OPEN	13ESP	10	—	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.2	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP425	VL W-DE4A	22.5x7.50		13ESP	10	—	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	34.7	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP439	VL W-DXR	19.5x6.75		12CSP	8	—	147	275	221	26.0	平座	8	楕円	25.2	付	V3-22-1	

JIS

■チューブレスホイール VL仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様								飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数	形状				
AP376	VL W-DA4G	22.5x8.25	OPEN	13CSP	8	—	165	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	39.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
AP375	VL W-DA4F	22.5x7.50		13CSP	8	—	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	36.5	付	V3-20-4	新LI値対応品
強化 タイプ AR143	VL W-MHAT	17.5x6.00		12C	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	22.5	付	PVR51	
軽量化 タイプ AR198	VL W-DM3Q	17.5x6.00		9CS	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	15.6	付	V3-20-4	

TUBELESS WHEEL SPECIAL TYPE

■チューブレスホイール スペシャルタイプ仕様一覧表

商品コード	品 名	サ イ ズ	価 格	取 付 仕 様							飾り穴		質 量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備 考	
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座 形状	穴数					形状
AR175	W-DMHB	17.5x6.75	OPEN	12CSP	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	23.3	付	PVR51	トレーラー用 235/70R17.5 136/134J使用可

●ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

■タイヤセット方向


新・ISO規格ホイール（トピー製スチール）はタイヤは全て
裏側（凹面）からの組み込みとなります。
組み込み、外し方を間違ったまま作業を行なうと
タイヤを損傷する恐れがあります。

●タイヤセット方向一覧表


サイズ	新・ISO規格ホイール	ISO規格ホイール(従来品)	JIS規格ホイール
22.5インチ	裏側より	裏側より	裏側より
19.5インチ	裏側より	—	表側より

スチールホイールの表示

（例）チューブレスホイール

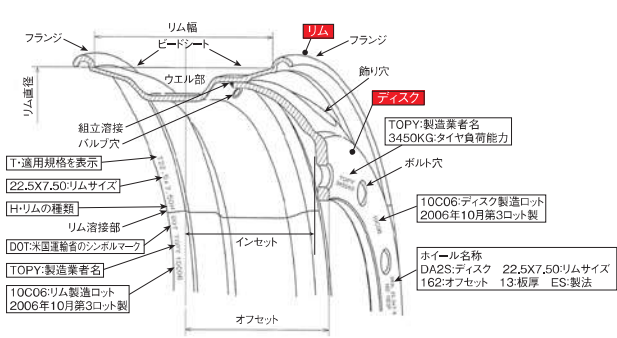


（例）チューブ付きホイール

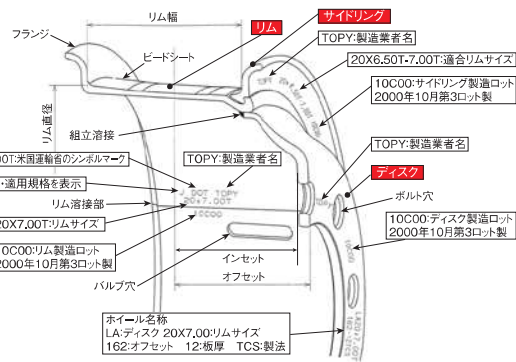

ホイール呼び名・取り付け記号と規格の関係

*ホイール呼び名

(例)

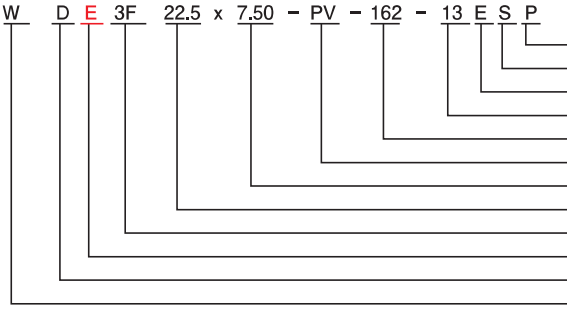

*ディスク部（ディスク表面）

新・ISO規格ホイールの刻印は、製品名、オフセット、ディスク板厚、P.C.D.の順番に表示しております。尚、最後に刻印されております。
VO (VALVE OUTSET)はバルブ取り付け方法を意味します。
また、新・ISO規格チューブレスホイールには、LI値の負荷能力指数が刻印されておきませんが、全て新LI値対応のホイールとなっております。

*取り付け記号と規格の関係

取り付け記号	ボルト穴数/径	P.C.D	ボルト穴形状	ハブ径	規格
A	8/32.5	285	球面座(R22)	221	JIS取り付け規格
E	10/26.0	335	平座	281	ISO取り付け規格
K	10/32.5	285.75	球面座(R22)	221	SAE取り付け規格(注意:一部ボルト穴径26.0 形状 平座有り)
X	8/26.0	275	平座	221	ISO取り付け規格
M	6/32.5	222.25	球面座(R22)	164	JIS取り付け規格

LI 値について

●LI値とは、ロードインデックス (Load Index)を示す、負荷能力の指数です。

- 負荷能力とは、タイヤ1本が許容できる最大荷重を言います。
 - 新LI値は、「総重量25t車」に対応し、基準値アップの法令値で、タイヤとともにホイールについても'03年1月より適用されました。
 - 新LI値適用のホイールにはディスク表面にそれぞれ負荷能力が表示されています。
- ※詳細は販売店でご確認ください。

リムサイズ	タイヤサイズ	'03.1~		~'02.12		増加率
		LI値(負荷能力 kg)	最高空圧 (kPa)	LI値(負荷能力 kg)	最高空圧 (kPa)	
22.5x7.50	275/80R22.5	151 148	900	149 146	875	6.2%
		3450 3150		3250 3000		
22.5x8.25	295/80R22.5	153 150	900	152 149	850	2.8%
		3650 3350		3550 3250		
22.5x9.00	315/80R22.5	156 153	900	154 151	825	6.7%
		4000 3650		3750 3450		

アルミホイール(鑄出し)、スチールホイール(刻印)でディスク表面に表記


■従来品(飾り穴:栗形)



■現行品(飾り穴:丸形)



■現行品 表記(例)



(注1) 従来、25t車用前輪にタイヤ・サイズ295/80R22.5(ホイールは22.5x8.25)、後輪にタイヤ・サイズ275/80R22.5または、11R22.5(ホイールは共に22.5x7.50)が使用されている車種は、平成15年新規制型式車両より、前後輪共、275/80R22.5(22.5x7.50)に統一されます。
(注2) 平成15年新規制型式より、上述の通り、新タイヤの許容荷重がUPとなりますので、ホイールは新ホイール(新LI値対応ホイール=ディスクに最大荷重刻印表示)をご使用ください。
(注3) 従来車両(平成15年新規制型式の前の型式)で、前輪に295/80R22.5(22.5x8.25)が使用されているものの代替に275/80R22.5(22.5x7.50)を使用することは不可です。

新LI値対応ホイール打刻義務

新規制対応ホイールには、負荷能力を満足した上で、上の表の通り、許容荷重を指定位置に打刻することが義務付けられています。これにより、ホイールが、新LI値対応ホイールか、従来品か見分けてください。

TUBELESS WHEEL

独自技術により軽量化を実現！



AP421 W-DE4A 22.5×7.50 (新・ISO)



AP373 W-DA4F 22.5×7.50 (JIS)

■大型チューブレスホイール仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取付仕様								飾り穴		RIM材備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付径 (mm)	ナット座 形状	穴 数	形状						
新・ISO	AP422	W-DE4B	¥70,510 (¥64,100)	13ESP	10			335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新L値対応品	37.2		V3-22-1		285/60R22.5、 255/70R22.5、 265/60R22.5、 275/70R22.5、 295/70R22.5、 275/80R22.5、 255/80R22.5、 11R22.5、12R22.5、 11/70R22.5、 295/80R22.5、 285/85R22.5
		22.5x8.25				—	165									付			
	AP374	W-DA4G	¥67,210 (¥61,100)	13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新L値対応品	39.5		V3-20-4		
新・ISO	AP421	W-DE4A	¥68,530 (¥62,300)	13ESP	10			335	281	26.0	平座	10	楕円	新・ISO規格品 新L値対応品	35.2		V3-22-1		265/60R22.5、 255/70R22.5、 235/70R22.5、 275/70R22.5、 255/80R22.5、 10R22.5、11R22.5、 11/70R22.5、 275/80R22.5、 285/85R22.5
		22.5x7.50				—	162									付			
	AP373	W-DA4F	¥65,230 (¥59,300)	13CSP	8			285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	新L値対応品	36.5		V3-20-4		
大	AP408	W-DA4W	¥57,640 (¥52,400)	12TCS		—	152				球面 (R22)	6	栗形		33.9		V3-20-4		235/70R22.5、 255/70R22.5、 255/80R22.5、 9R22.5、10R22.5
		22.5x6.75			8			285	221	32.5						付			
	AP097	W-DAJA		11TC		—	145								33.5				
新・ISO	AP440	W-DXRA	¥60,610 (¥55,100)	12CSP	8			275	221	26.0	平座		楕円	新・ISO規格品	26.5		V3-22-1		9R19.5、225/70R19.5、 245/70R19.5、 265/70R19.5、 ★265/70R19.5はオフ セット147mmホイール 専用です。 オフセット136mmホイール には複輪接触のおそれがあるため使用できません。
		19.5x6.75				—	147					8							
	AP436	W-DA5B		13CSP	8			285	221						26.0				
		19.5x6.75														付			
	AP420	W-DM3P	¥58,410 (¥53,100)		6	—	136	222.25	164	32.5	球面 (R22)		楕円	アグロック タイプ	27.4		PVR128A		
		22.5x7.50										6							
	AP435	W-DA4U		12CSP	8			285	221						24.9				

[ディスク板厚記号]

T：テーバーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
P：ショットピーニング加工
E：ECOD工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくはP62「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。



AP440 W-DXRA 19.5×6.75 (新・ISO)



AP436 W-DA5B 19.5×6.75 (JIS)



AR202 W-DM3T 17.5×6.00

■中型・小型チューブレスホイール仕様一覧表

	商 品 コード	品 名	サイズ	税込価格 (税抜価格) (本)	取 付 仕 様							飾り穴		RIM材 備考	質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ				
					ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付穴径 (mm)	ナット座 形状	穴 数							形状			
中 型	AR190	W-DM2G	17.5x6.75	¥45,980 (¥41,800)	10CS	6	—	137	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		22.3	付	PVR51		225/80R17.5、 225/90R17.5、 215/70R17.5、 245/80R17.5			
	AR202	W-DM3T	17.5x6.00	¥40,480 (¥36,800)	9CS	6	—	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		15.6	付	V3-20-4		225/80R17.5、 225/90R17.5、 215/70R17.5、 205/80R17.5、 195/70R17.5			
	AR199	W-DM3N			9CS		—	127								14.9	付						
	AR200	W-DM3U			9CS		—	115								14.9	付						
	AR201	W-DM3L			9CS		—	118.5								15.0	別売						
	AR136	W-DF2B			¥38,720 (¥35,200)		9TC	5							—	120	203.2		146			5	
	AR137	W-DF2D	17.5x5.25	¥32,670 (¥29,700)	9TC	5	—	113	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		18.2	別売	PVR227	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XKU系 99～)	195/70R17.5、 205/60R17.5、 205/70R17.5			
	AR038	W-DFMS			8TC						16.1				付	V3-20-2	リエッセ・ボンチョ	205/60R17.5、 205/80R17.5					
	AR064	W-DFY			9TC		—	115							17.0		V3-20-4	シビリアン	205/80R17.5				
	AR041	W-DUA			8TC						208				150	32.5		16.1	付	V3-20-2	キャンター	195/70R17.5、 205/60R17.5、 205/70R17.5	
小 型	AD570	P-RDB	16x6K	¥28,600 (¥26,000)	8TC	6	—	128	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円		15.6	付	PVR119	エルフ (3.5t以上NPR70・80系)	215/85R16、 225/70R16			
	AD287	M-RAK			9TC		—	127								17.3		PVR181	キャンター (FE80系 02～)	215/85R16、 225/70R16、 225/75R16、 225/85R16			
	AD594	P-XAD	16x51/2K	8C	5	—	115	208	150	32.5					15.7	付	PVR181	キャンター (FE・FG70系 07～) NT450アトラス (13.01～)	185/85R16、 195/85R16、 205/65R16、 205/70R16、 205/75R16、 205/85R16				
	AD530	N-TKE	16x51/2JJ			—	113											29.0		PVR119	アトラス (F24系)	185/70R16	
	AD571	P-TFD	16x51/2K	16x51/2J	¥27,610 (¥25,100)	9TC	—	115	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		17.0	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XZC系 99～)	185/85R16、 195/85R16、 205/70R16、 205/75R16、 205/85R16			
	AD568	P-TKH	8TC			—	116.5								29.0		15.7	付	PVR119	エルフ (2t・3tNKR60・70・80系95～)	205/65R16、 205/70R16、 205/75R16、 195/85R16、 205/85R16		
	AD422	I-RDA				—	127	222.25							164	32.5		15.3			エルフ (2t・3tNPR70・80系)	195/85R16、 205/85R16	
	AD506	I-KV				8	6	85							—	170	133	17.5	テーパー (60°)	6		18.0	別売
	AD302	I-KK	15x51/2K	¥15,950 (¥14,500)	4.5	6	85		170	133	17.5	テーパー (60°)	6	丸		12.4	別売	TR415	エルフ ＊シングルの	185/80R15、 185/85R15、 205/80R15			
	AD314	I-K3D	15x51/2J	¥26,950 (¥24,500)	4.5	6	85		170	133	17.5	テーパー (60°)	6	丸		12.4	別売	PVR74 TR413	エルフ ＊シングルの	195/75R15、 205/80R15			
AD572	P-THD	15x5J	8TC		5	—	110	203.2	146	32.5	球面 (R22)	5	楕円		12.4	付	PVR128	ダイナ・トヨエース・デュトロ (XZU,XZC系 99～) クイックデリバリー (XKU280系)	185/65R15、 185/75R15、 195/75R15				
AD569	P-TMA					—	116.5								29.0		12.8	付	PVR119	エルフ (NJR・NLR85系)	195/75R15、 205/80R15		
AD588	P-XFB					8C	—							115	208	150	32.5		13.9	付	PVR128A	キャンター・NT450アトラス・ カゼット	195/75R15、 195/85R15
AD595	P-K3C					7C	6							—	108	170	132	17	平座	6	楕円		12.4

[ディスク板厚記号]

T：テーバーディスク
C：コールドスピン加工
S：切削加工
P：ショットピーニング加工
E：ECOD工法

◎適用タイヤサイズは、JATMA 規格を掲載しています。
◎ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。
◎「オフセット」の表記が変更になりました。詳しくはP62「トラック・バス用オフセットの説明」をご参照ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。
★上記掲載以外のサイズもご用意できますのでご確認ください。